

Evens



Cu designul său rafinat și modern, brațul Evens poate fi asociat cu o gamă largă de aparate de iluminat Schreder instalate în vârf de stâlp, fără a compromite estetica ansamblului dumneavoastră urban. Compus din aluminiu turnat sub presiune, este disponibil în toate culorile standard Schreder. Certificat pentru sarcinile definite în EN40, brațul Evens poate fi instalat pe stâlpi cu marcaj CE.

Informații tehnice

GENERALE


Carcasă	Vopsire în câmp electrostatic
Finisaj	Acoperire cu pudra de poliester
Culoare	AKZO 900 gri sablat Any RAL sau AKZO culoare la cerere

Cablu tracțiune inclus	Da
Protecție împotriva coroziunii de la malul mării	Disponibil la cerere

DIMENSIONS

5M / 16.4'

4M / 13'

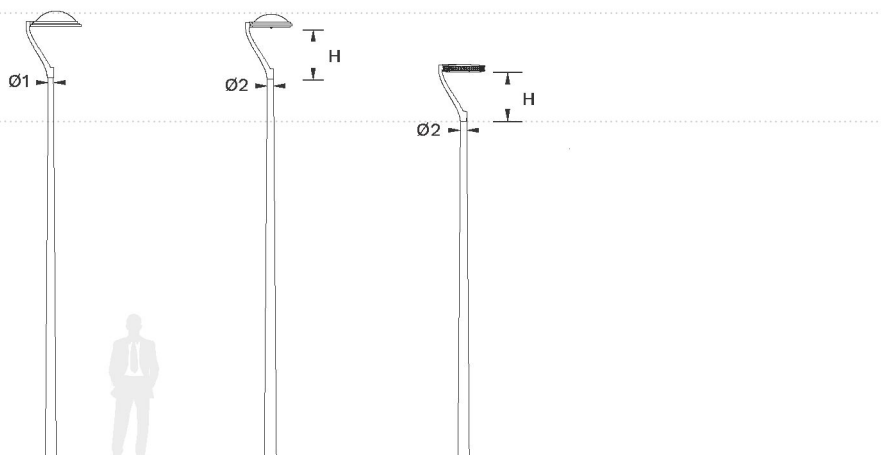

Ø1 60mm | 2.36"

Ø2 76mm | 3"

H 580mm | 22.84"

VARIANTE DE PRODUSE

Tip	Greutate (mm)	Cod de comanda	Pentru stâlp			Pentru aparat de iluminat
			Diametru	Tub de penetrare (male)	Închidere (female)	Interfata
Top	660	EVE001P	Stâlp Ø60 sau Ø76 & Ştuţ Ø60 L70	-	X	CMS Midi (Pătrat 40x40)
Top	660	EVE002P	Stâlp Ø60 sau Ø76 & Ştuţ Ø60 L70	-	X	Închidere Ø60

Notă: aceste informații trebuie să fie coroborate cu desenul tehnic dedicat.

COMPATIBILITATEA CU APARATELE DE ILUMINAT

Gama	Tip	Cod de comanda	Ampera	Tecao	Axia	CMS / Citea NG		Plano	Senso	Ymera	Yoa
			Universal 48-60mm	Universal 48-60mm	Montaj lateral 42-60mm	Montaj lateral închidere 50	Patrat 40x40 (min-midi)	Rotule diam închidere D60mm	Montaj lateral 48-60mm	Attele/ montaj lateral 48-60 mm	Montaj lateral 60 mm
Evens	Pătrat 40x40	EVE001P	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Evens	Închidere Ø60	EVE002P	X	X	X	X	-	X	X	X	X

x = disponibil standard

INFORMAȚII PENTRU CALCULUL EN40

Nume	Cod de comanda	Tip	Lungime (mm)	Centrul de presiune pe X (mm)	Centrul de presiune pe Z (mm)	Punct final braț pe X (punct de montaj în mm)	Punct final braț pe z (punct de montaj în mm)	CxS (m ²)	Greutate (kg)
Evens 40x40	EVE001P	În vârf de stâlp	0	-125	290	-240	630	0.057	5
Evens Ø60	EVE002P	În vârf de stâlp	0	-125	290	-240	630	0.057	5.3

